


# Packing – Contents – Application Verpackung – Inhalt – Anwendungsempfehlung



## icleen® 003


Employable at continous temperatures 120°C

Contents:  
Filtermembrane on rolls  
200 m long in widths of  
127/155/205/255/305 mm for  
System 150

## icleen® 003

Einsetzbar bis zu Temperaturen von 120°C

Inhalt:  
Filterfläche auf Rollen  
Gesamtlänge 200 m in Breiten  
von 127/155/205/ 255/305 mm  
für System 150

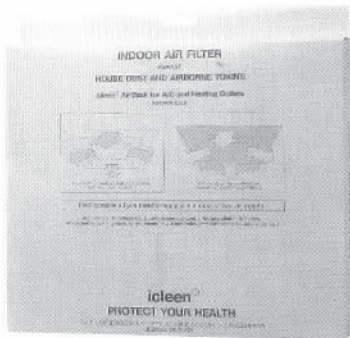

## icleen® 005 (AirMask)



To size cutable filtermembrane for temporary fittings to ceiling grills and registers  
Employable at temperatures up to 80°C

Contents:  
2 sheets of filtermembrane  
each 460x635 mm  
alternatively  
1 sheet of filtermembrane  
460x1270 mm  
Fixing medium:  
2,25 m Velcro-adhesive tape


## icleen® 005 (AirMask)

Zuschneidbare Filterfläche zur temporären Befestigung für Lüftungsgitter.  
Einsetzbar bei Dauer-Temperaturen von 80 °C

Inhalt:  
2 Filterflächen à  
460x635 mm  
alternativ  
1 Filterfläche  
460x1270 mm  
Befestigungsmittel:  
2,25 m Velcro-Klebeband

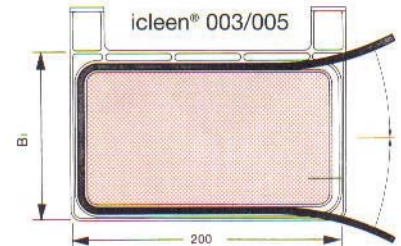

Modulrahmen für icleen® 2 System

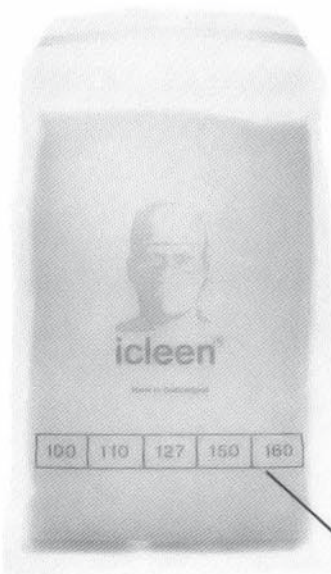

Depth (D)  
Bautiefe

## icleen® 005 (F-Series)

Ready-cut, for hot-water radiators  
Replacement filter for the icleen® filter hood  
Employables at continous temperatures of 80°C

Contents:  
Strips of filtermembrane  
1000 mm long  
in widths of 50 to 300 mm  
210 mm for icleen® 2

## icleen® 005 (F-Serie)

Fertigzuschnitt für Warmwasser-Heizkörper  
Austauschfilter für icleen® Haftblenden  
Einsetzbar bei Dauertemperaturen von 80°C

Inhalt:  
Filterflächen 1000 mm lang  
in Breiten von  
50 - 300 mm  
210 mm für icleen® 2

## icleen® 600S

To size cutable filtermembrane for convectors, prefabricated system radiator baseboard heaters.  
Employable at continous temperatures 200°C

Contents:  
1 sheet of filtermembrane  
600 x 1000 mm  
Fixing medium:  
8 securing magnets


## icleen® 600S

Zuschneidbare Filterfläche für Konvektoren, Fertigheizkörper und Einzelheizgeräte (keine Elektrosysteme).  
Einsetzbar bis zu Temperaturen von 200°C.

Inhalt:  
1 Filterfläche 600x1000 mm  
Befestigungsmittel:  
8 Haftmagnete



### FERTIGHEIZKÖRPER

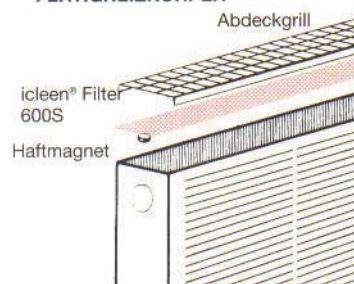

### KONVEKTOREN

